

## Настенный газовый котел



ДВА ТЕПЛООБМЕННИКА

COMFORT

RCR - RSR

24 / 25 / 28 / 32 кВт



92/42/CEE

IP X4D

CLASSIC

### ОСОБЕННОСТИ



3 звезды  
гигиенической  
эффективности



Латунная  
гидрогруппа



Простота  
доступа



Компактный  
размер



Быстрая подготовка  
горячей воды





- Котлы для отопления и мгновенного производства горячей воды
- Основные компоненты сделаны из меди
- Удобный доступ и обслуживание
- Плата управления Digitech TR
- Модели с открытой (RCR) и закрытой (RSR) камерой сгорания

### ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСА

COMFORT RSR 24  
COMFORT RSR 28

COMFORT RSR 25 NOx

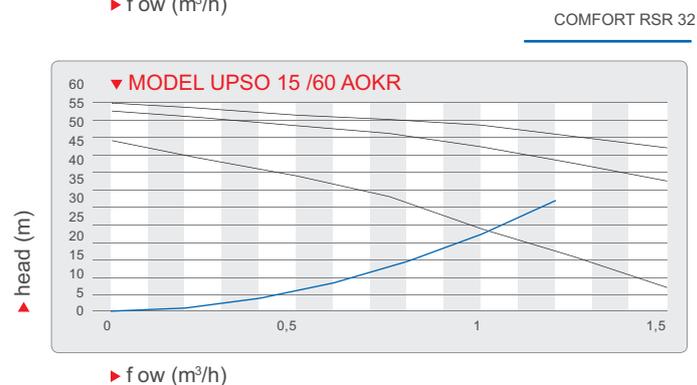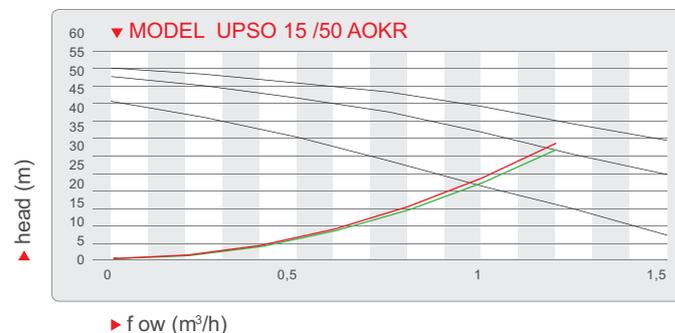


МОДЕЛЬ	NAT. GAS part number	МОЩНОСТЬ	EFFICIENCY		Производство ГВС $\Delta t$ 30°C (l/min.)
			100% Pn	30% Pn	
<b>ЗАКРЫТАЯ КАМЕРА</b>					
COMFORT RSR 24	M060A001	24 kW	92,8 %	90,8 %	11,5
COMFORT RSR 28	M060A002	28 kW	93,5 %	91,3 %	13,3
COMFORT RSR 32	M060A003	32 kW	93,8 %	91,8 %	15,5
COMFORT RSR 25NOX	M060A004	25 kW	93 %	92,1 %	11,8
<b>ОТКРЫТАЯ КАМЕРА</b>					
COMFORT RCR 24	M050A001	24 kW	90 %	85,8 %	11,4
COMFORT RCR 28	M050A002	28 kW	89,5 %	86,5 %	13
COMFORT RCR 25NOX	M050A003	25 kW	88,5 %	90,4 %	11,25


## ГАБАРИТЫ мм

COMFORT RSR 24

L X P X H 410 X 270 X 730

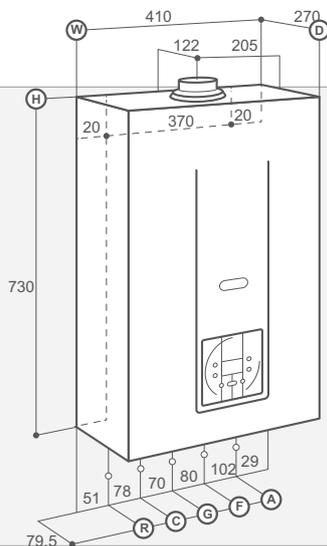COMFORT RSR 28 - RSR 32  
RSR 25 NOX

L X P X H 450 X 330 X 785

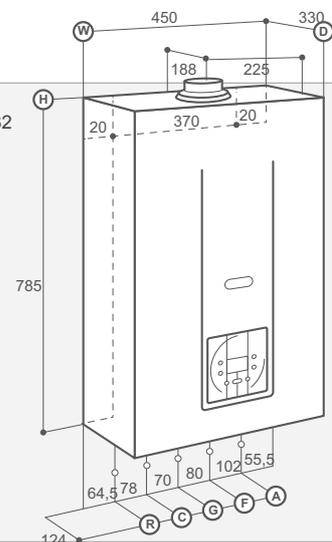

R: ОБРАТКА  $\varnothing$  3/4"  
 C: ГОРЯЧАЯ ВОДА  $\varnothing$  1/2"  
 G: ГАЗ  $\varnothing$  3/4"  
 F: ХОЛОДНАЯ ВОДА  $\varnothing$  1/2"  
 A: ПОДАЧА ОТОПЛЕНИЯ  $\varnothing$  3/4"

## АКСЕССУАРЫ И ДЫМОХОД

КОД	ОПИСАНИЕ
<b>УПРАВЛЕНИЕ</b>	
40-00017	Easy remote - пульт дистанционного управления
86047LA	WEEK - пульт дистанционного управления
86046LA	DAY - Daily программируемый термостат
73518LA	Датчик уличной температуры
<b>ГИДРАВЛИКА</b>	
15-00951	Lower grill panel RSR 24
52231LP	Lower grill panel RSR 28 - RSR 32 - RSR 25 NOx
25-00328	Supplement for higher head pump UPSO 15/60 AOKR
25-00329	Supplement for higher head pump UPSO 15/70 AOKR
<b>ДЫМОХОД</b>	
52597LP	Стартовый комплект двухтрубного подключения $\varnothing$ 80/80 mm
82101LP	KIT A коаксиальный горизонтальный комплект $\varnothing$ 60/100 mm
82100LP	KIT B горизонтальный комплект двухтрубной системы $\varnothing$ 80/80 mm
82111LP	KIT C2 коаксиальный вертикальный комплект $\varnothing$ 80/125 mm
82081LP	KIT G коаксиальный горизонтальный комплект $\varnothing$ 80/125 mm