

## Электрические напольные водонагреватели



СЕРИЯ НАКОПИТЕЛЬНЫХ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ

### PRAKTIK FLOOR — IRP F

Водонагреватели большого объема с нержавеющей внутренним баком. Надежное решение как для жилых помещений с большими потребностями в горячей воде, так и для малого и среднего бизнеса.

Практичный  
поставщик  
горячей воды



Внутренний бак из нержавеющей стали



ТЭН TitaniumHeat на основе титана




Быстрый нагрев 2,0 / 4,0 / 6,0 кВт



Механическое управление




Металлический корпус



Сделано в России



Высокоплотная теплоизоляция – низкие теплопотери



Гарантия на внутренний бак

Выбор профессионалов

Покупатели рекомендуют



Боковые патрубki подключения G 3/4



Надежное механическое управление

**Большой объем:**

модели напольного размещения объемом 200 и 280 литров.

**Улучшенная энергоэффективность:**

увеличенный слой высокоплотной теплоизоляции дольше сохраняет воду горячей без трат электроэнергии.

**Надежность:**

внутренний бак из нержавеющей стали G.5 защищен от коррозии, а два увеличенных магниевых анода усиливают защиту.

**Прочный корпус:**

усиленная конструкция корпуса из высокопрочной стали.

**Быстрый нагрев:**



три режима нагрева с мощностью до 6000 Вт обеспечивают большой объем горячей воды в короткие сроки.

**Универсальное подключение к электросети:**

возможность однофазного (230 В) или трехфазного (400 В) подключения.

Модельный ряд и технические характеристики

Модель		IRP 200 F	IRP 280 F
Артикул		151 056	151 057
Объем	л	200	280
Тип размещения		Напольный	
Поверхность внутреннего бака		Нержавеющая сталь G.5	
Вес нетто	кг	42.4	55.7
Напряжение / Частота	В/Гц	230 / 400 ~ / 50	
Мощность режимов нагрева	Вт	2000 / 4000 / 6000	
Время нагрева на Δt 45°C	мин	100	140
Макс. температура нагрева воды	°C	75	
Диаметр патрубков		G3/4	
Рабочее давление	МПа	0.05 – 0.6	
Класс пылевлагозащиты		IPX4	
УЗО		-	
Управление по Wi-Fi		-	
Комплектация		Предохранительный клапан, ножки для напольной установки	

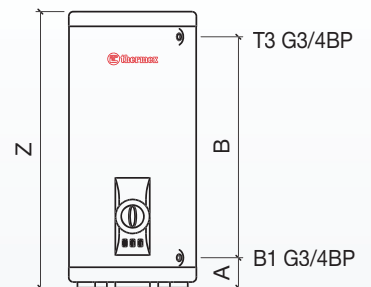

Линейные размеры

Модель / Размер		X	Y	Z	A	B
IRP 200 F	мм	560	672	1216	132	973
IRP 280 F	мм			1593		1350

## СЕРИЯ НАКОПИТЕЛЬНЫХ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ

## ROUND PLUS FLOOR — IR

Водонагреватель с баком из надежной нержавеющей стали полностью решает вопросы горячего водоснабжения для частного дома, бизнеса или предприятия. Внушительный объем, мощный нагревательный элемент и электронное выносное управление делают это оборудование удобным и высоко востребованным.

Выбор профессионалов

Удобство использования



Электронная выносная панель управления

G.5

Внутренний бак из нержавеющей стали

LCD

Электронное управление на выносной панели

Wi-Fi

Быстрый нагрев 2,0 / 4,0 / 6,0 кВт

Shield

Металлический корпус

SUPER FOAM

Высокоплотная теплоизоляция — низкие теплопотери

7 лет

Гарантия на внутренний бак

Качество,  
доказанное  
временем

**Большая производительность:**

модели на 150, 200 и 300 литров подходят как для большой семьи, так и для частного бизнеса.

**Долговечность:**

качество внутреннего бака из нержавеющей стали G.5 подтверждается длительным сроком гарантии — 7 лет.

**Экономия средств:**

увеличенный слой высокоплотной теплоизоляции Super Foam значительно замедляет скорость остывания воды и экономит средства на повторный нагрев.

**Экономия времени:**

в водонагревателе предусмотрены три режима нагрева с мощностью до 6000 Вт.

**Удобное управление:**

в комплект поставки входит выносная панель управления с электронным дисплеем. Длинный 5-метровый кабель позволяет удобно разместить панель на стене.

**Универсальное подключение к электросети:**



возможность однофазного (230 В) или трехфазного (400 В) подключения.

## Модельный ряд и технические характеристики

Модель		IR 150V	IR 200V	IR 300V
Артикул		151 122	151 054	151 055
Объем	л	150	200	300
Тип размещения		Напольный		
Поверхность внутреннего бака		Нержавеющая сталь G.5		
Вес нетто	кг	30.5	37.0	47.0
Напряжение / Частота	В/Гц	230 / 400 – / 50		
Мощность режимов нагрева	Вт	2000 / 4000 / 6000		
Время нагрева на $\Delta t$ 45°C	мин	75	105	149
Макс. температура нагрева воды	°C	75		
Диаметр патрубков		G3/4		
Рабочее давление	МПа	0.05 – 0.7		
Класс пылевлагозащиты		IPX4		
УЗО		-		
Управление по Wi-Fi		-		
Комплектация		Выносная панель управления с кабелем 5 м, предохранительный клапан G3/4, обратный клапан G1, муфта-переходник с G1 на G3/4, ножки для напольной установки		

## Линейные размеры

Модель / Размер		X	Y	Z	A	B
IR 150V	мм			940	235	440
IR 200V	мм	530	530	1185		680
IR 300V	мм	630	630	1215	252	680

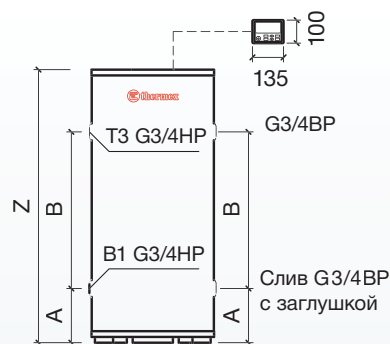

СЕРИЯ НАКОПИТЕЛЬНЫХ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ

# TITANIUMHEAT FLOOR — ER

Напольные водонагреватели большого объема оптимально подходят там, где горячая вода нужна постоянно и в больших количествах. Идеальное решение для установки в частных коттеджах, загородных домах и на предприятиях.

Надежное  
решение  
на долгие  
годы

Выбор профессионалов

Лучшая цена



Покрытие внутреннего бака Биостеклофарфор



ТЭН TitaniumHeat на основе титана



Быстрый нагрев 2,0 / 4,0 / 6,0 кВт



Механическое управление



Сделано в России



Металлический корпус



Высокоплотная теплоизоляция — низкие теплопотери



Гарантия на внутренний бак



Надежное механическое управление

**Большой объем:**

модели напольного размещения объемом 200 и 300 литров.

**Низкие затраты:**

высокоплотная теплоизоляция Super Foam сохраняет воду горячей длительное время и снижает траты на электроэнергию.

**Долговечность:**

экологичное покрытие Биостеклофарфор защищает внутренний бак от коррозии, а увеличенный магниевый анод удваивает защиту.

**Прочный корпус:**

усиленная конструкция корпуса из высокопрочной стали.

**Быстрый нагрев:**

три режима с мощностью до 6000 Вт обеспечивают большую объем горячей воды в короткие сроки.

**Универсальное подключение к электросети:**



возможность однофазного (230 В) или трехфазного (400В) подключения.

Модельный ряд и технические характеристики

Модель		ER 200 V	ER 300 V
Артикул		111 040	111 041
Объем	л	200	300
Тип размещения		Напольный	
Поверхность внутреннего бака		Биостеклофарфор	
Вес нетто	кг	56.7	73.8
Напряжение / Частота	В/Гц	230 / 400 ~ / 50	
Мощность режимов нагрева	Вт	2000 / 4000 / 6000	
Время нагрева на Δt 45°C	мин	115	170
Макс. температура нагрева воды	°C	70	
Диаметр патрубков		G3/4	
Рабочее давление	МПа	0.05 – 0.6	
Класс пылевлагозащиты		IPX4	
УЗО		-	
Управление по Wi-Fi		-	
Комплектация		Предохранительный клапан, ножки для напольной установки	

Линейные размеры

Модель / Размер		X	Y	Z	A	B
ER 200 V	мм	560	672	1216	132	973
ER 300 V	мм			1705		1453

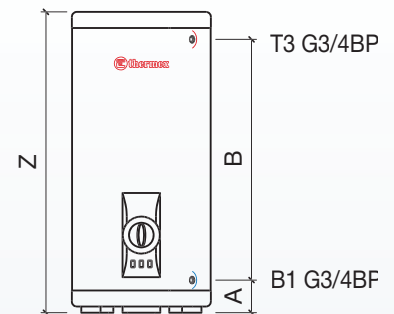

Напольные